




工商业无线远传超声波燃气表

产品概述

工商业超声波燃气表是采用超声波计量技术的全电子式仪表，具有体积小、结构简单、无可动部件、长期计量稳定性好、量程比宽等诸多优点。性能满足 GB/T 39841-2021、EN 14236-2018、T/CGAS 006-2019 等标准要求。

工作原理

工商业超声波燃气表是测量上游换能器发送的超声波到下游换能器接收到信号的时间 T_{up} ，以及下游换能器发送的超声波到上游换能器接收到信号的时间 T_{down} ，通过计算 $T_{down}-T_{up}$ 的时间差，来计算气体的流速 V ，再根据流道的横截面积计算气体的流量。

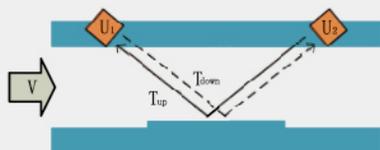

🕒 计量优势

- 计量精准
- 宽量程比：量程比最高可达 260:1
- 可靠性高：无可动部件，长期运行更加可靠
- 抗干扰能力强：无磁敏元件，不受磁场干扰
- 计量输出：支持工况/标况两种计量输出方式

🛡️ 用气安全


- 异常大流量检测：流量大于设定值（如表后管道脱落）可自动关阀上传
- 燃气泄漏切断：检测到燃气报警器告警信号可自动关阀上传
- 恒定流量报警：表具检测到恒定流量用气时，可自动关阀、报警、上传
- 异常微小流检测：防止燃气泄漏，可自动关阀
- 防逆流功能：表具能够检测到反向流量，进而判定表具装反，可自动关阀
- 防拆功能：为保证用气安全，可上报系统并自动关阀
- 浸水检测：表具浸水，可自动关阀、报警、上传
- 高温检测：温度高于高温报警阈值，可自动关阀、报警、上传

产品尺寸

规格	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	管间距 (mm)	表接头
G6	239	132	180.5	152.4	M42
G10	239	132	180.5	152.4	M42
G10w	239	132	180.5	152.4	M42
G16	270	142	193	160	G2"
G16w	270	142	193	160	G2"
G25	373	190	210	220	G2½"
G40	373	190	210	220	G2½"
G40W	373	190	210	220	G2½"

基于物联网技术的智慧燃气解决方案

通过无线远程实现远程抄表、在线监控、远程阀控、后台计费等功能

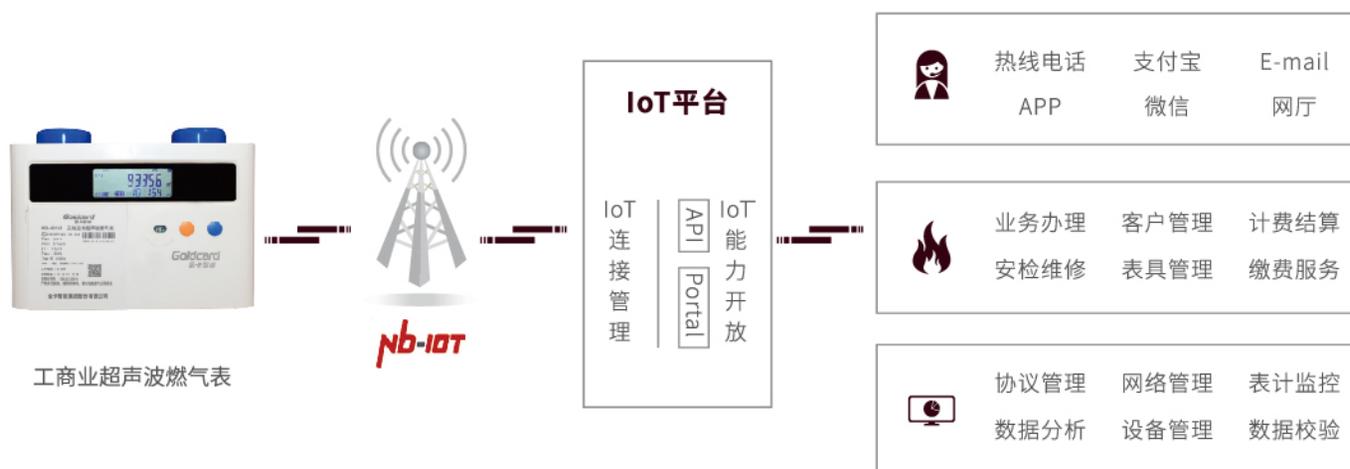

技术规格

型号规格	JGU-4G6 S	JGU-4G1 0S	JGU-4G1 0WS	JGU-4G1 6S	JGU-4G1 6WS	JGU-4G2 5S	JGU-4G4 0S	JGU-4G4 0WS
最大流量 (m ³ /h)	10	16	16	25	25	40	65	65
最小流量 (m ³ /h)	0.06	0.1	0.06	0.16	0.1	0.25	0.4	0.25
分界流量 (m ³ /h)	1	1.6	1	2.5	1.6	4	6.5	4
脉冲当量	1L	5L						
最大工作压力	≤50kPa							
压力损失	≤250Pa	≤375Pa						
准确度等级	1.5级							
示值误差	当 $q_{min} \leq q < q_t$ 时, $-3\% \leq E \leq +3\%$; 当 $q_t \leq q \leq q_{max}$ 时, $-1.5\% \leq E \leq +1.5\%$							
测量分辨力	0.1L							
工作温度	-25°C~55°C							
防护等级	IP66							
防爆等级	Ex ib IIB T4 Gb							
适应气体类别	天然气 (10T/12T)							
通信方式	4G (远程) + 红外 (本地)							
供电电压	控制电池 DC3.6V (锂电)、计量电池 DC3.6V (锂电)							
体积量的显示状态	工况/标况, 见铭牌/液晶							
电池寿命	锂电池 ≥ 3年 (一天通信一次)							

金卡智能集团股份有限公司

A: 杭州市钱塘区元成路 161 号

T: 0571-56633333

W: www.jinka.cn

E: marketing@jinka.cn

